


1,5mm alumīnija korpusi, pulverkrāsoti RAL 7015


3mm balts matēts Opal organiskais stikls

Apgaismojums: LED moduļi, 12VDC, min 6000K, 6,58m², max 200W

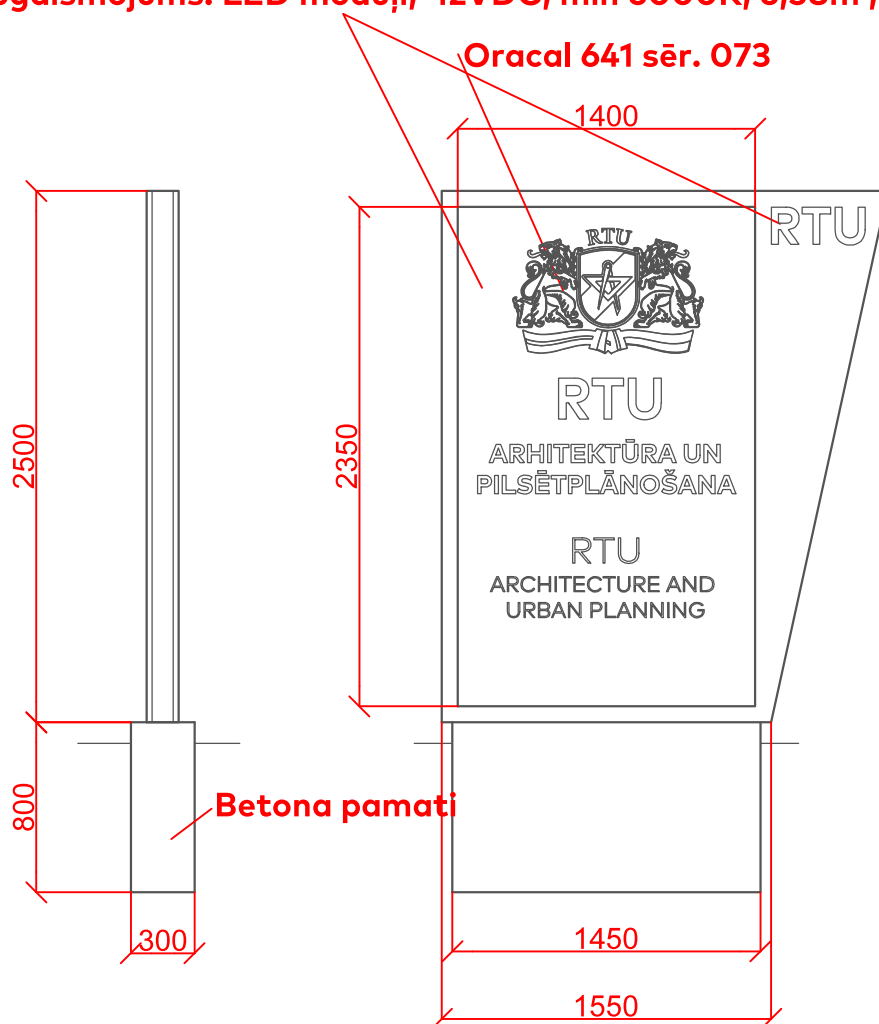

Barošana: Mitrumizturīgi transformatori 12VDC, min 200W+30%=260W

FAKULTĀŠU IEEJAS

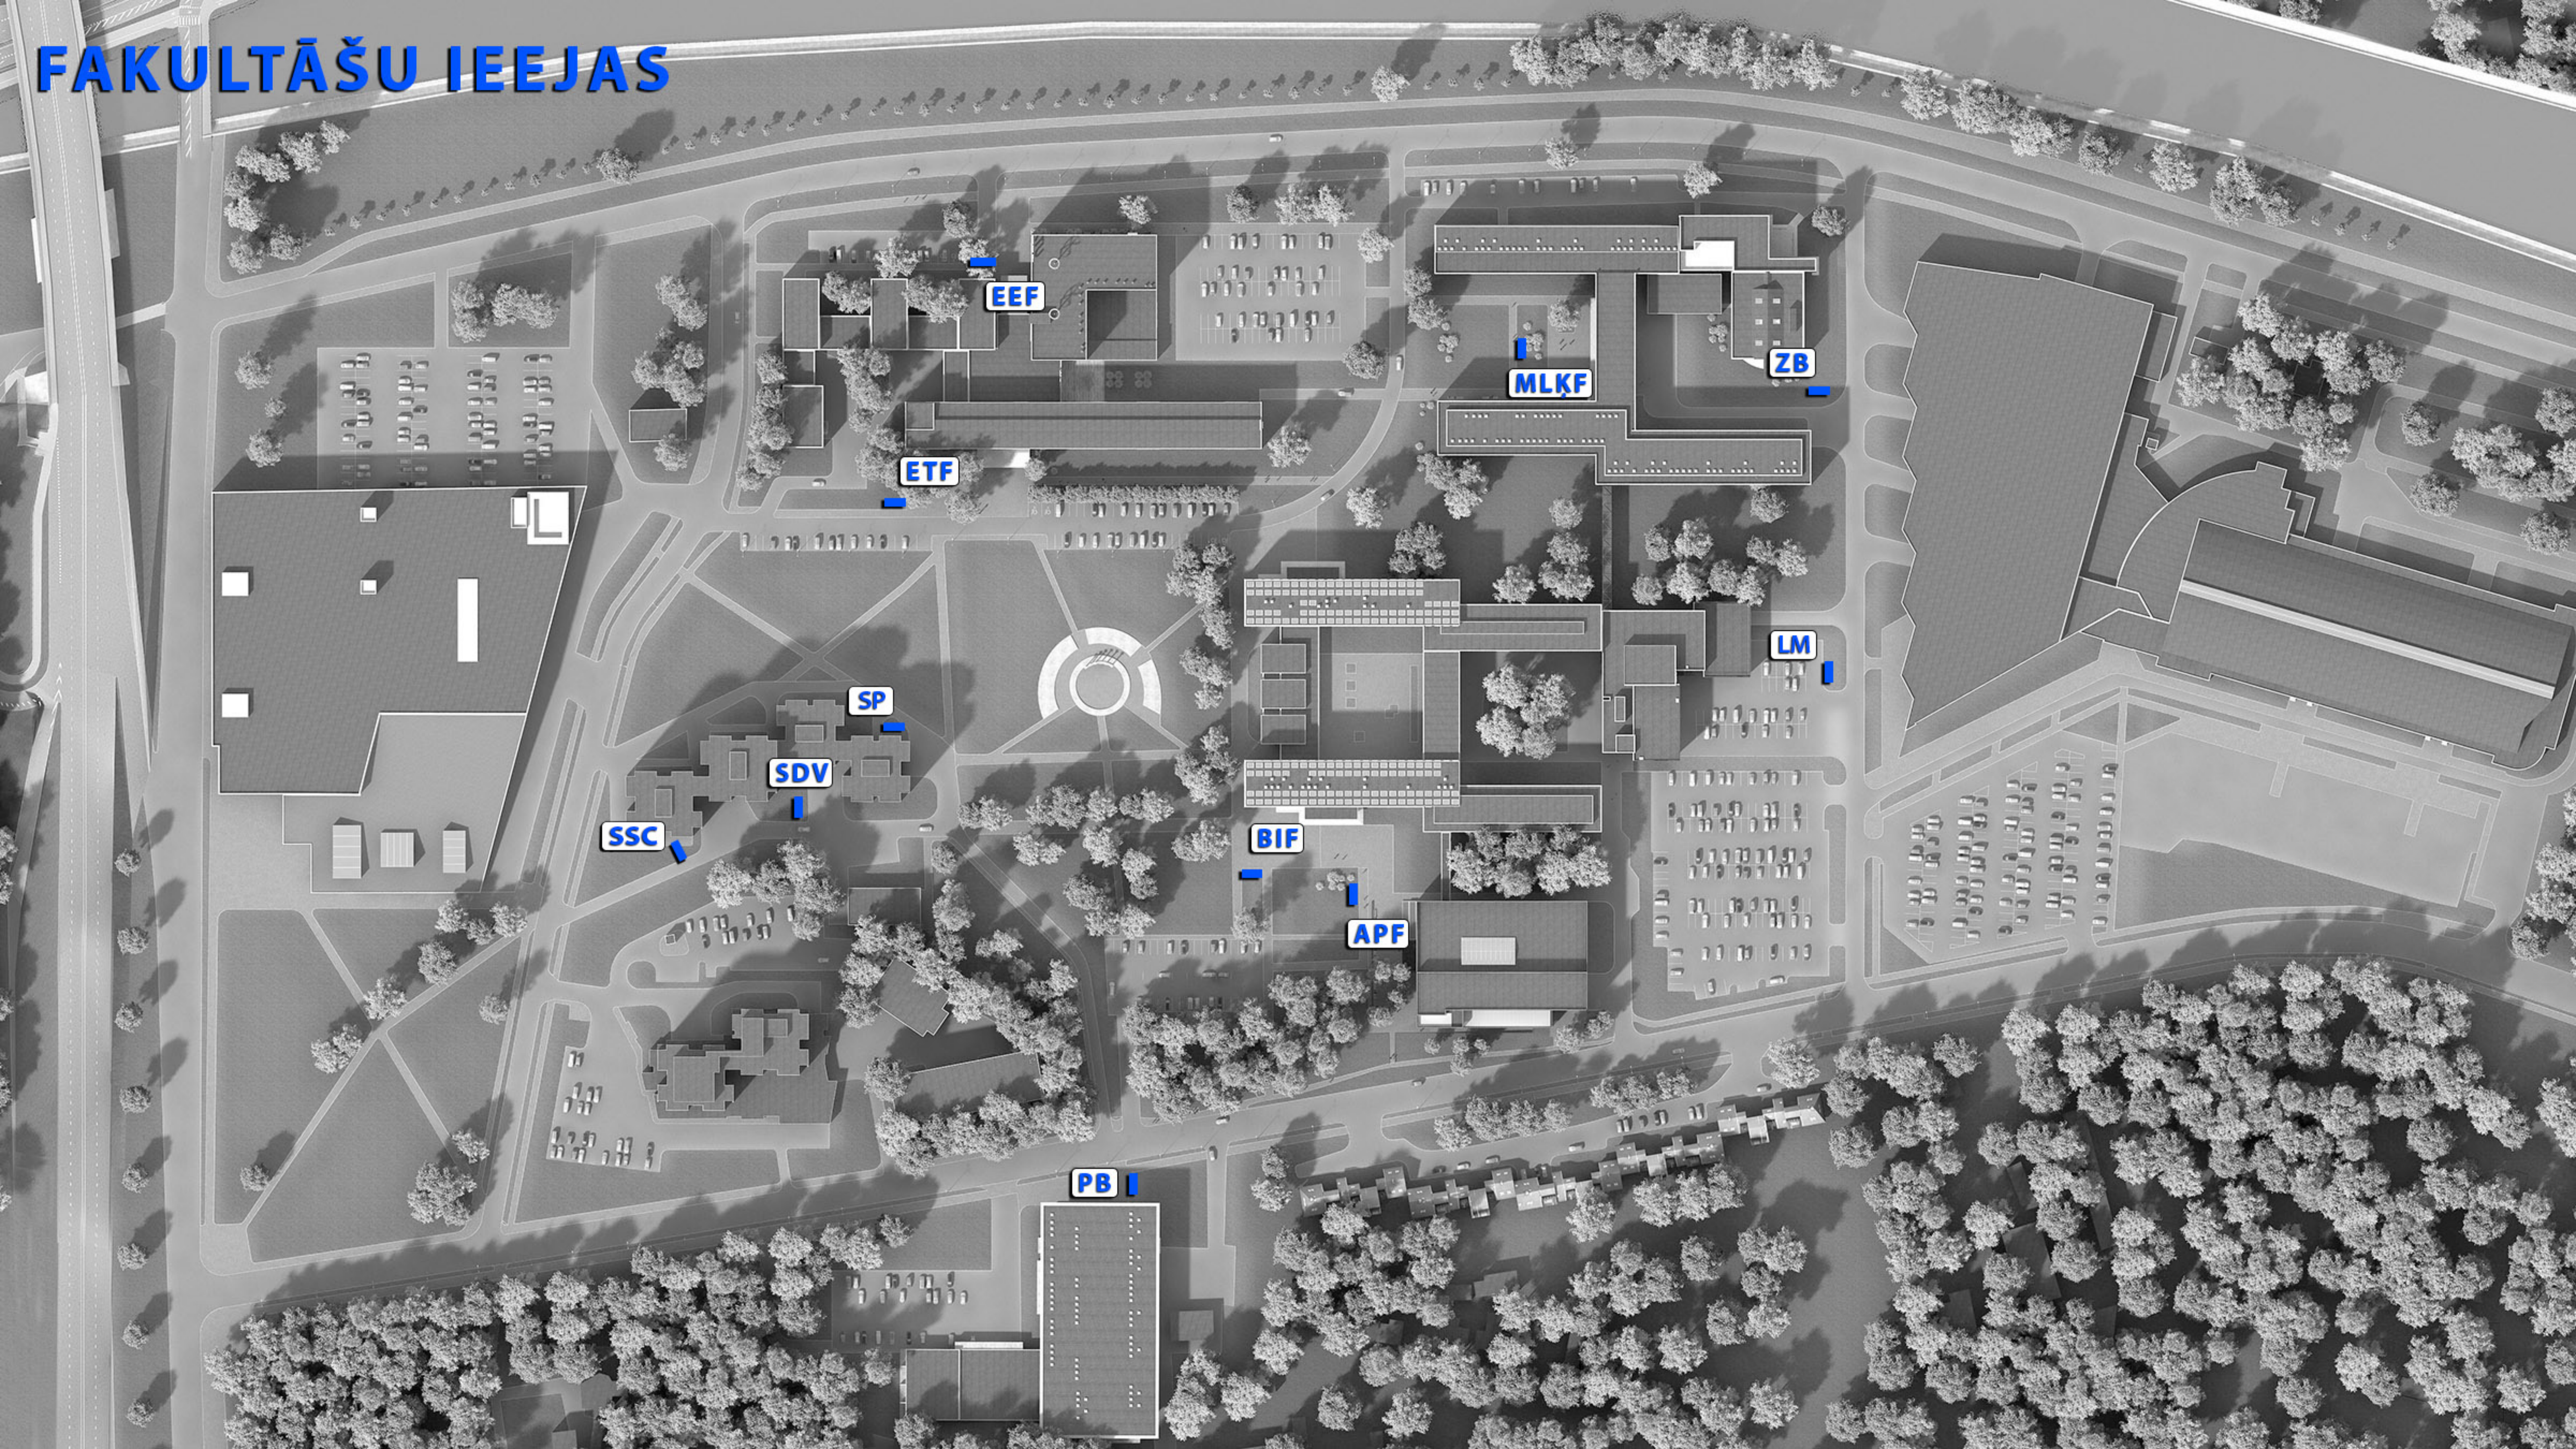

EEF

MLKF

ZB

ETF

LM

SP

SDV

SSC

BIF

APF

PB